



INNOVATE "TRADITION"



革
新
的
手
摺
。

規格スペック	標準角度	オーダー角度	規格芯R	芯一端サイズ	仕上
エルボーコーナー	90° (88°~95°)	175°	R50 (mm)	150×150 (mm)	BEP
		}			H.L
		60°			ミラー 真鍮
			※オーダーで 指定可	※オーダーで 指定寸法可	
規格スペック	仕上				
ブラケット	H.L				
φ38用 (vi.03-38 (φ38))					

※オーダー寸法も可能 ※上記仕様は全て SUS304
 ※手摺レールパイプ、ジョイント管はアラヤ特殊金属(株)製を使用してください。
 ※詳しくは、HP (<http://www.araya.co.jp>) お問い合わせフォームよりお問合せください。
 ※手あかの目立たない手摺のBEP®パイプ長は最長2mです。
 ※BEP®は新家工業(株)の商標登録です。

ケーアイ工業株式会社

URL <http://www.ki-corp.co.jp>


本社 / 工場 〒419-0202 静岡県富士市久沢 83-5
 TEL.0545-72-2735 (代) FAX.0545-72-2736

名古屋営業所 〒485-0014 愛知県小牧市安田町 121
 TEL.0568-68-6651 FAX.0568-68-6652

E-mail: eigy@ki-corp.co.jp

追求したのは、「美」。

これまでの手摺には、実現できなかった表現性と実用性。
シャープな金属感を自由自在に表現できるデザイン性。
あらゆるシーンに合わせた「美」を考え、さらに**手あかの目立たない手摺**も実現しました。

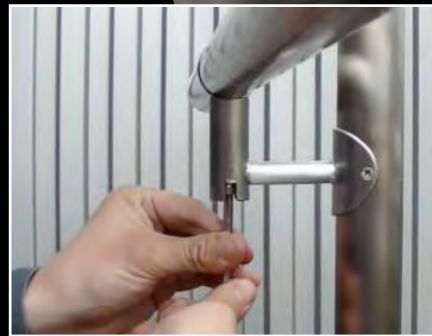

手摺のもつ機能性はもちろん、安全性や景観に順応するデザイン。

ステンレス特有の仕上の美しさ、性格にこだわりました。プロの職人が編み出したデザイン、性能を比べてください。しなやかに曲がるスリットの辺一辺が、光によって変化する「美」を魅せます。

バリアフリーにも対応。組み立てもシンプルで美しいビジュアルライン。

手摺のコーナー部分はスリット状の為、ソフトタイプを使えば角度やねじれも調節可能。ハードタイプを使えば、ブレ無くガッチリ固定。ステンレスだからこそ施工後の劣化もなく、メンテナンスにかかる費用も最小限で済みます。

バンド式のブラケットで、施工もラクラク。


手摺素材を取り替えることになったとしても、今までの施工時間に比べ段違いに短縮を可能にしました。バンドをゆるめて入れ替えるだけで、手軽に素材を変更できます。



vi.01 特許出願中
vi.01-34 (φ34) / vi.01-38 (φ38)

コーナー部エルボ〈ハードタイプ〉

二重管方式により安定感ある強度を実現。
角度は一定で、今まで通りのコーナーに適用できます。

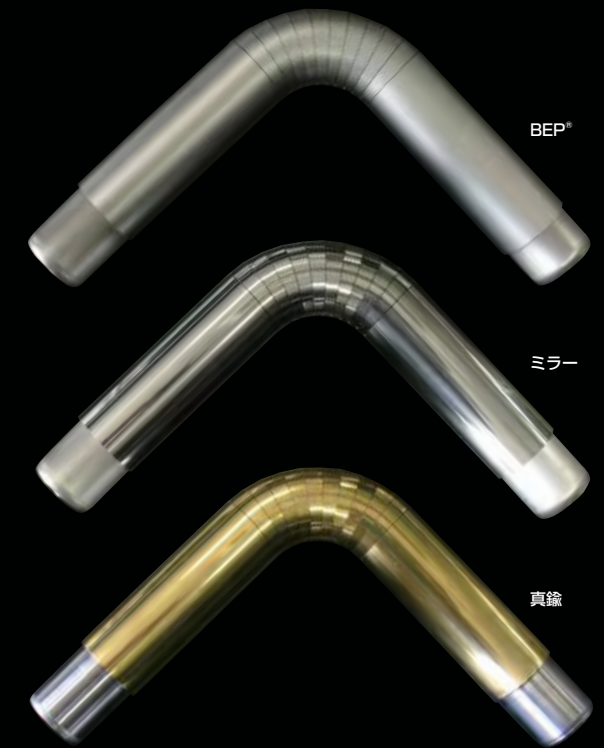

vi.02 実用新案登録済
vi.02-34 (φ34) / vi.02-38 (φ38)

コーナー部エルボ〈ソフトタイプ〉 ※vi.02は、指定角度にて受注生産可能です。



手摺レールに対して、従来のようなビス止めや溶接は一切不要。ブラケット下のネジを締めるだけで手摺レールをしっかりと固定します。バンド本体の厚みは0.5mmと極細バンド。どんな素材の手摺にも対応でき、見た目にもアクセントとなる「美」を追求しました。

